




Окачена таванна единица с еднопосочен въздушен поток

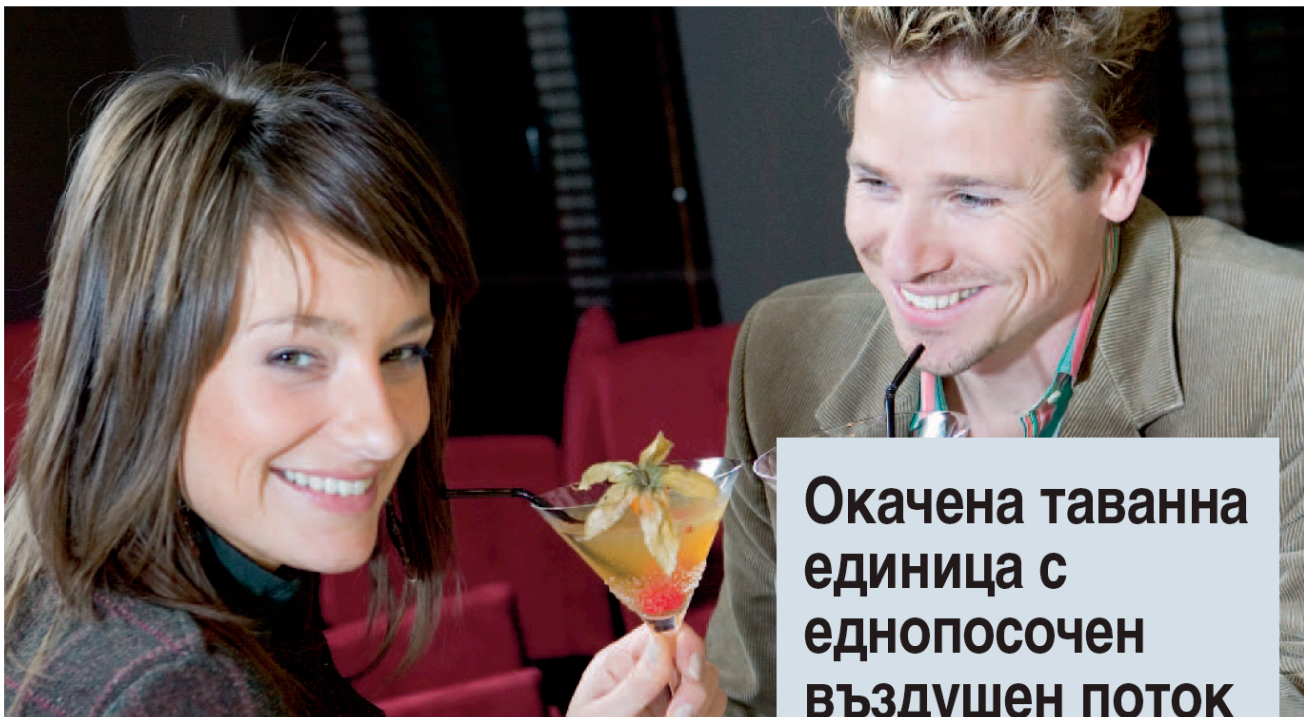

Вътрешно тяло FHQ

Универсалност и ефективност

Окачените таванни единици са подходящо решение за магазини, ресторанти, офиси и т.н., които не разполагат със свободна стенна площ или достатъчна за монтаж на вградени тела дебелина на тавана. Нашата програма за многовариантен избор осигурява възможност за закупуване на най-подходящия съобразно височината на вашето помещение модел за помещения с височина до 3.8 метра без намаляване на ефективността на климатизацията.



- Инфракчервено дистанционно управление (опция)
- Жично дистанционно управление (опция)
- Автоматично превключване между охлаждане и затопляне (само топлинна помпа)
- Въздухоочистител
- 2 степени за оборотите на вентилатора
- Само вентилатор
- Автоматично завъртане
- Таймер
- Безшумни движения
- Автодиагностика
- Автоматично рестартиране
- Програма за изсушаване
- Оптимизирана конструкция за хладилен агент R410a
- Начало на температурния диапазон на охлаждане от -15°C (RZQ)
- Начало на температурния диапазон на затопляне от -20°C (RZQ)
- Противокорозионна обработка на ребрата на външния топлообменник

Окачена таванна единица с еднопосочен въздушен поток FHQ



само охлаждане

Вътрешно тяло с жично дистанционно управление			FHQ 35 B.WR	FHQ 50 B.WR	FHQ 60 B.WR
Вътрешно тяло			FHQ 35 B	FHQ 50 B	FHQ 60 B
Жично дистанционно управление			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Вътрешно тяло с инфрачервено дистанционно управление			FHQ 35 B.IR	FHQ 50 B.IR	FHQ 60 B.IR
Вътрешно тяло			FHQ 35 B	FHQ 50 B	FHQ 60 B
Инфрачервено дистанционно управление			BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W
Охлаждащ капацитет	мин./номинален/макс. kW		1.4 / 3.4 / 3.7	1.7 / 5.0 / 5.6	1.7 / 5.7 / 6.0
Затоплящ капацитет	мин./номинален/макс. kW		–	–	–
Цвят			бял	бял	бял
Брой степени за оборотите на вентилатора			2	2	2
Въздушен дебит	макс. при охлаждане m³/час		780	780	1020
Ниво на звуковото налягане	ниско	dB(A)	32	33	33
Габарити	височина	mm	195	195	195
	ширина	mm	960	960	1160
	дълбочина	mm	680	680	680
Тегло		kg	24	25	27
Тръбни връзки	течност	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	газ	mm	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Многосъвместимост			да	да	да



FHQ 35, 50, 60 B



FHQ 35, 50, 60 B

Външно тяло				RKS 35 G*	RKS 50 G*	RKS 60 F
 RKS 35 G	Хладилен агент			R410A	R410A	R410A
	Ниво на звуковото налягане	охлаждане	dB(A)	48	48	49
		затопляне	dB(A)	—	—	—
	Габарити	височина	mm	550	735	735
		ширина	mm	765	825	825
дълбочина		mm	285	300	300	
 RKS 60 F	Тегло			kg	34	47
	Максимална дължина на тръбите			m	20	30
	Максимална разлика в нивата			m	15	20
	Температурен диапазон	охлаждане	°CDB	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46	-10 (-15) до +46
		затопляне	°CWB	—	—	—



RKS 35 G



RKS 60 F

Система			INVERTER	INVERTER	INVERTER
Входна мощност (Номинална)	охлаждане	kW	1.05	1.83	2.15
	затопляне	kW	–	–	–
EER ¹	охлаждане		3.24	2.73	2.65
COP ¹	затопляне		–	–	–
Енергиен клас ²	охлаждане		A	D	E
	затопляне		–	–	–
Годишно енергопотребление ³		киловатчаса	525	915	1075

¹ Коефициент на енергийна ефективност/Коефициент на производителност,

² Енергиен клас: скала от А (най-висока енергоефективност) до G (най-ниска енергоефективност)

³ Годишно енергопотребление: при средно експлоатационно време 500 часа/година и пълно натоварване (= номинални условия)

* Предварителни данни

Окачена таванна единица с еднопосочен въздушен поток FHQ



топлинна помпа

Вътрешно тяло с жично дистанционно управление				FHQ 71 B.WR	FHQ 100 B.WR	FHQ 125 B.WR
Вътрешно тяло				FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Жично дистанционно управление				BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Вътрешно тяло с инфрачервено дистанционно управление				FHQ 71 B.IR	FHQ 100 B.IR	FHQ 125 B.IR
Вътрешно тяло				FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Инфрачервено дистанционно управление				BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W
Охлаждащ капацитет				мин./номинален/макс. kW	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •
Затоплящ капацитет				мин./номинален/макс. kW	• / 8.0 / •	• / 12.5 / •
Цвят				бял	бял	бял
Брой степени за оборотите на вентилатора				2	2	2
Въздушен дебит				макс. при охлаждане m³/час	1020	1440
Ниво на звуковото налягане				ниско dB(A)	35	37
Габарити				височина mm	195	195
				ширина mm	1160	1400
				дълбочина mm	680	680
Тегло				kg	27	32
Тръбни връзки				течност mm	ø 9.5	ø 9.5
				газ mm	ø 15.9	ø 15.9
Многосъвместимост				—	—	—



FHQ 71, 100, 125 B

Външно тяло				RZQS 71 DV	RZQS 100 DV	RZQS 125 DV
Хладилен агент				R410A	R410A	R410A
Ниво на звуковото налягане				охлаждане dB(A)	49	51
				затопляне dB(A)	51	55
Габарити				височина mm	770	1170
				ширина mm	900	900
				дълбочина mm	320	320
Тегло				kg	68	103
Максимална дължина на тръбите				m	30	50
Максимална разлика в нивата				m	15	30
Температурен диапазон				охлаждане °CDB	-5 до +46	-5 до +46
				затопляне °CWB	-15 до +15.5	-15 до +15.5



RZQS 71 DV



RZQS 100, 125 DV

Система				Comfort Inverter	Comfort Inverter	Comfort Inverter
Входна мощност (Номинална)				охлаждане kW	2.51	3.56
				затопляне kW	2.75	3.85
EER ¹				охлаждане	2.83	2.81
COP ¹				затопляне	2.91	2.91
Енергиен клас ²				охлаждане	C	C
				затопляне	D	C
Годишно енергопотребление ³				киловатчаса	1254	1779
						2273

¹ Коефициент на енергийна ефективност/Коефициент на производителност,

² Енергиен клас: скала от A (най-висока енергоефективност) до G (най-ниска енергоефективност)

³ Годишно енергопотребление: при средно експлоатационно време 500 часа/година и пълно натоварване (= номинални условия)

• Данни, неразполагаеми към момента на отпечатването

Окачена таванна единица с еднопосочен въздушен поток FHQ



ТОПЛИННА ПОМПА

Вътрешно тяло с жично дистанционно управление		FHQ 35 B.WR	FHQ 50 B.WR	FHQ 60 B.WR	FHQ 71 B.WR	FHQ 100 B.WR	FHQ 125 B.WR
Вътрешно тяло		FHQ 35 B	FHQ 50 B	FHQ 60 B	FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Жично дистанционно управление		BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Вътрешно тяло с инфрачервено дистанционно управление		FHQ 35 B.IR	FHQ 50 B.IR	FHQ 60 B.IR	FHQ 71 B.IR	FHQ 100 B.IR	FHQ 125 B.IR
Вътрешно тяло		FHQ 35 B	FHQ 50 B	FHQ 60 B	FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Инфрачервено дистанционно управление		BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W
Охлаждащ капацитет	мин./номинален/макс. kW	1.4 / 3.4 / 3.7	1.7 / 5.0 / 5.6	1.7 / 5.7 / 6.0	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •	• / 12.5 / •
Затоплящ капацитет	мин./номинален/макс. kW	1.2 / 4.0 / 5.0	1.7 / 6.0 / 7.0	1.7 / 7.2 / 8.0	• / 8.0 / •	• / 11.2 / •	• / 14.0 / •
Цвят		бял	бял	бял	бял	бял	бял
Брой степени за оборотите на вентилатора		2	2	2	2	2	2
Въздушен дебит	макс. при охлаждане m³/час	780	780	1020	1020	1440	1800
Ниво на звуковото налягане ниско	dB(A)	32	33	33	35	37	39
Габарити	височина	mm	195	195	195	195	195
	ширина	mm	960	960	1160	1400	1590
	дълбочина	mm	680	680	680	680	680
Тегло	kg	24	25	27	27	32	35
Тръбни връзки	течност	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 9.5	ø 9.5
	газ	mm	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9	ø 15.9
Многосъвместимост		да	да	да	–	–	–



FHQ 100, 125 B

Външно тяло		RXS 35 G	RXS 50 G	RXS 60 F	RZQ 71 DV	RZQ 100 DV/BW	RZQ 125 DV/BW
Хладилен агент		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ниво на звуковото налягане	охлаждане	dB(A)	48	48	49	47	49
	затопляне	dB(A)	48	48	49	51	52
Габарити	височина	mm	550	735	735	770	1345
	ширина	mm	765	825	825	900	900
	дълбочина	mm	285	300	300	320	320
Тегло	kg	34	48	48	67	109 / 106	109 / 106
Максимална дължина на тръбите	m	20	30	30	50	75	75
Максимална разлика в нивата	m	15	20	20	30	30	30
Температурен диапазон охлаждане	°CDB	-10 до +46	-10 до +46	-10 до +46	-15 до +50	-15 до +50	-15 до +50
	°CWB	-15 до +20	-15 до +20	-15 до +18	-20 до +15.5	-20 до +15.5	-20 до +15.5



RXS 60 F



RXS 35 G



RZQ 100, 125 DV

Система									
	Входна мощност (Номинална)	охлаждане	kW	1.05	1.83	2.15	2.34	3.14 / 3.15	4.24 / 4.45
		затопляне	kW	1.11	2.05	2.49	2.58	3.43 / 3.6	4.28 / 4.5
	EER ¹	охлаждане		3.24	2.73	2.65	3.03	3.18 / 3.17	2.95
	COP ¹	затопляне		3.60	2.93	2.89	3.10	3.27 / 3.11	3.27 / 3.11
	Енергиен клас ²	охлаждане		A	D	D	B	B	C
		затопляне		B	D	D	D	C / D	C / D
Годишно енергопотребление ³		киловатчаса		525	915	1075	1172	1572 / 1575	1199 / 2225

¹ Коефициент на енергийна ефективност/Коефициент на производителност.

² Енергиен клас: скала от А (най-висока енергоефективност) до G (най-ниска енергоефективност)

³ Годишно енергопотребление: при средно експлоатационно време 500 часа/година и пълно натоварване (= номинални условия)

• Данни, неразполагаеми към момента на отпечатването

Окачена таванна единица с еднопосочен въздушен поток FHQ




само охлаждане

топлинна помпа

Вътрешно тяло с жично дистанционно управление			FHQ 71 B.WR	FHQ 100 B.WR	FHQ 125 B.WR	FHQ 71 B.WR	FHQ 100 B.WR	FHQ 125 B.WR
Вътрешно тяло			FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B	FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Жично дистанционно управление			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Вътрешно тяло с инфрачервено дистанционно управление			FHQ 71 B.IR	FHQ 100 B.IR	FHQ 125 B.IR	FHQ 71 B.IR	FHQ 100 B.IR	FHQ 125 B.IR
Вътрешно тяло			FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B	FHQ 71 B	FHQ 100 B	FHQ 125 B
Инфрачервено дистанционно управление			BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W	BRC 7EA63 W
Охлаждащ капацитет	мин./номинален/макс. kW		7.1	9.8	12.2	7.1	9.8	12.2
Затоплящ капацитет	мин./номинален/макс. kW		—	—	—	8.0	11.2	14,5
Цвят			бял	бял	бял	бял	бял	бял
Брой степени за оборотите на вентилатора			2	2	2	2	2	2
Въздушен дебит	макс. при охлаждане m³/час		1020	1440	1800	1020	1440	1800
Ниво на звуковото налягане	ниско dB(A)		35	37	39	35	37	39
Габарити	височина mm		195	195	195	195	195	195
	ширина mm		1160	1400	1590	1160	1400	1590
	дълбочина mm		680	680	680	680	680	680
Тегло kg			27	32	35	27	32	35
Тръбни връзки	течност mm		ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
	газ mm		ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Многосъвместимост			—	—	—	—	—	—



FHQ 100, 125 B

Външно тяло				RR 71 BV/BW	RR 100 BV/BW	RR 125 BW	REQ 71 BV/BW	REQ 100 BV/BW	REQ 125 BW	
	Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Ниво на звуковото налягане	охлаждане	dB(A)	50	53	53	53	57	57	
		затопляне	dB(A)	—	—	—	•	•	•	
	РЕQ 71 В	Габарити	височина	mm	770	1170	1170	770	1170	1170
	ширина		mm	900	900	900	900	900	900	
	дълбочина		mm	320	320	320	320	320	320	
RR 100 В	Тегло			kg	83 / 81	102 / 99	106	83	102 / 100	108
	Максимална дължина на тръбите			m	70	70	70	70	70	70
	Максимална разлика в нивата			m	30	30	30	30	30	30
	Температурен диапазон	охлаждане		°CDB	-15 до +46	-15 до +46	-15 до +46	+10 до +46	+10 до +46	+10 до +46
		затопляне		°CWB	—	—	—	-10 до +15	-10 до +15	-10 до +15



REQ 71 B



RR 100 B

Система								
Входна мощност (Номинална)	охлаждане	kW	2.7 / 2.65	3.75 / 3.68	4.51	2.7 / 2.65	3.75 / 3.68	4.51
	затопляне	kW	–	–	–	2.85 / 2.80	4.13 / 4.01	5.16
EER ¹	охлаждане		2.63 / 2.68	2.61 / 2.66	2.71	2.63 / 2.68	2.61 / 2.66	2.71
COP ¹	затопляне		–	–	–	2.81 / 2.86	2.71 / 2.79	2.81
Енергиен клас ²	охлаждане		D	D	D	D	D	D
	затопляне		–	–	–	D	E	D
Годишно енергопотребление ³		киловатчаса	1350 / 1325	1875 / 1840	2255	1350 / 1325	1875 / 1840	2250

¹ Коефициент на енергийна ефективност/Коефициент на производителност,

² Енергиен клас: скала от A (най-висока енергоефективност) до G (най-ниска енергоефективност)

³ Годишно енергопотребление: при средно експлоатационно време 500 часа/година и пълно натоварване (= номинални условия)

• Данни, неразполагаеми към момента на отпечатването

DAIKIN

Air Conditioning

Вътрешно тяло FHQ 100, 125 B



R-410A



Външно тяло RR 100 B



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Изделията на DAIKIN могат да се закупят от:

