

DAIKIN



INVERTER

Клас на енергийна ефективност (до)

A++

**Ururu
Sarara**

DAIKIN Ururu Sarara **FTXR-E**

**Идеално решение за перфектен
комфорт през всички сезони**

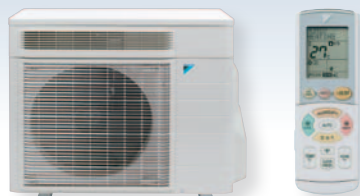
СТЕННО ТЯЛО

FTXR-E / RXR-E

INVERTER

Клас на енергийна ефективност (до)

A++

Ururu
Sarara

Единственият климатик, който може не само да охлажда и отоплява, но също така да овлажнява без допълнителен източник на вода, да изсушава, осигурявайки свеж и чист въздух чрез своята многостепенна пречистваща система. Всичко в едно. Само от Daikin.

- Силно пречистване на въздуха с технологията Daikin Flash Streamer
- URURU овлажнява без допълнителен източник на вода
- SARARA изсушава без да променя температурата в помещението

Отопление и охлаждане

Вътрешни тела				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E	
Капацитет на охлаждане		Мин./Ном./Макс.		kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50
Капацитет на отопление		Мин./Ном./Макс.		kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			B	A	A
		Проектен капацитет		kW	2.80	4.20	5.00
		SEER			4.91	5.46	5.22
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия		kWh	200	269	335
		Енергиен клас			A++	A+	A+
		Проектен капацитет		kW	4.00	4.90	5.60
SCOP			5.08	4.50	4.27		
Годишен разход на електроенергия				kWh	1,101	1,523	1,834
Номинална ефективност (охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване)	EER				5.00	4.00	3.42
	COP				5.14	4.32	3.97
	Годишен разход на електроенергия		kWh		280	525	730
	Енергиен клас		Охлаждане/Отопление		A/A	A/A	A/A
Корпус		Цвят			Бял		
Размери		Тяло	В x Ш x Д		mm	305x890x209	
Тегло		Тяло			kg	14	
Вентилатор - Дебит на въздушния поток	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа		m³/min	11.1/8.8/6.5/5.7	12.4/9.6/6.8/6.0	13.3/10.3/7.3/6.5
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа		m³/min	12.4/9.8/7.3/6.5	12.9/10.2/7.7/6.8	14.0/11.1/8.3/7.3
Звукова мощност	Охлаждане	Ном.		dBA	55	58	60
	Отопление	Ном.		dBA	57	58	60
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа		dBA	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Отопление	Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа		dBA	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Тръбни съединения	Течност	Вън. д.		mm	6.35		
	Засмукване	Вън. д.		mm	9.52		
	Дренаж	Вън. д.		mm	18		
Електрозахранване		Фаза/Честота/Напрежение		Hz/V	1~/50/220-240		

Външни тела				RXR28E	RXR42E	RXR50E		
Размери		Тяло	В x Ш x Д		mm	693x795x285		
Тегло		Тяло			kg	48		
Звукова мощност		Охлаждане	Ном.		dBA	59	61	62
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		dBA	46	48	50	
	Отопление	Ном.		dBA	46			
Работен диапазон	Охлаждане	Околна температура	Мин.~Макс.	°CDB	-10~-43			
	Отопление	Околна температура	Мин.~Макс.	°CWB	-20~-18			
Хладилен агент		Тип/Потенциал на глобално затопляне			R-410A/1,975			
Тръбни съединения		Дължина на тръбите	Външ. - Вътр. тяло	Макс.	10			
		Разлика в нивата	Вътр. - Външ. тяло	Макс.	8			
Електрозахранване		Фаза/Честота/Напрежение			Hz/V	1~/50/220-240		
Ток - 50Hz		Максимален ток на предпазител в амperi (MFA)			A	16		

Good Design Award



R-410A



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, 2345 Brunn/Gebirge, Austria

Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900

E-Mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Вашият Daikin Home Comfort Expert: